


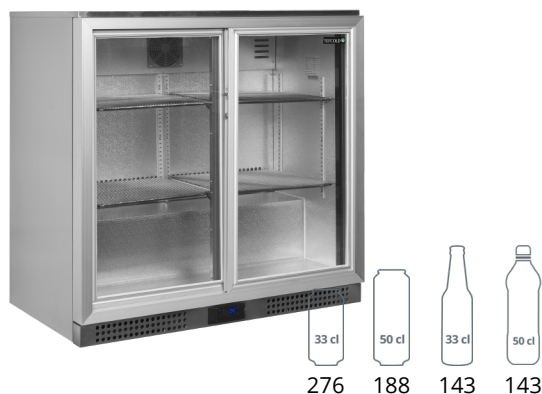

BA26SS

Refrigerador backbar

Características del producto

- Clase energética A de la UE
- Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior
- Exterior de acero inoxidable
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables detrás de cada puerta
- Luz interior LED

Refrigerador de backbar de alta calidad con bajo consu

La BA es nuestra gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Ahora se ha actualizado y utiliza de media un 59% menos de energía en comparación con los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de tus clientes. Si necesitas ajustar la temperatura, lo podrás hacer fácilmente en el termostato electrónico. El refrigerador de backbar está fabricado con materiales sólidos y cuenta con estantes cromados ajustables con rejillas estrechas para proporcionar un alto grado de capacidad y estabilidad. Además, incluye una puerta reversible de aluminio con doble acristalamiento templado. Esta ayuda a ahorrar energía, pero también proporciona una excelente visibilidad del producto.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.52
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	77 / 72
Volumen bruto	l	191
Volumen bruto / neto	l	191 / 183

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal
Puerta reversible	No
Cristal de seguridad	Si
Número de estantes y tipo	4 estantes de rejilla, cromo
Color de estante	Cromo
Medidas de estante	395x330 mm
Patas	4 patas regulables
Acabado exterior	Acero inoxidable
Acabado interior	Aluminio estucado
Luz interior	LED
Cierre	Si

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	g 70
Termómetro	SI

Potencia y consumo


Clase energética		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	1.14
Consumo de energía anual	kWh/año	416
Potencia		
Potencia de entrada	W	115
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	810 x 345 x 720
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	900 x 515 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1000 x 600 x 950
Carga contenedor 40ft	pcs	96



Cubierta térmica
protectora



Estantes ajustables